



### 45° hjørneoppstilling

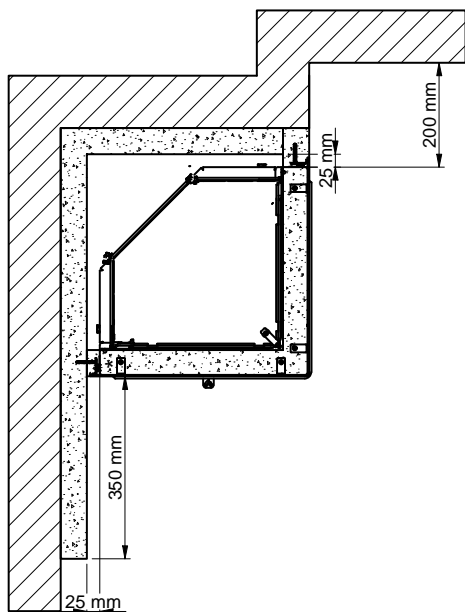

### Parallelloppstilling

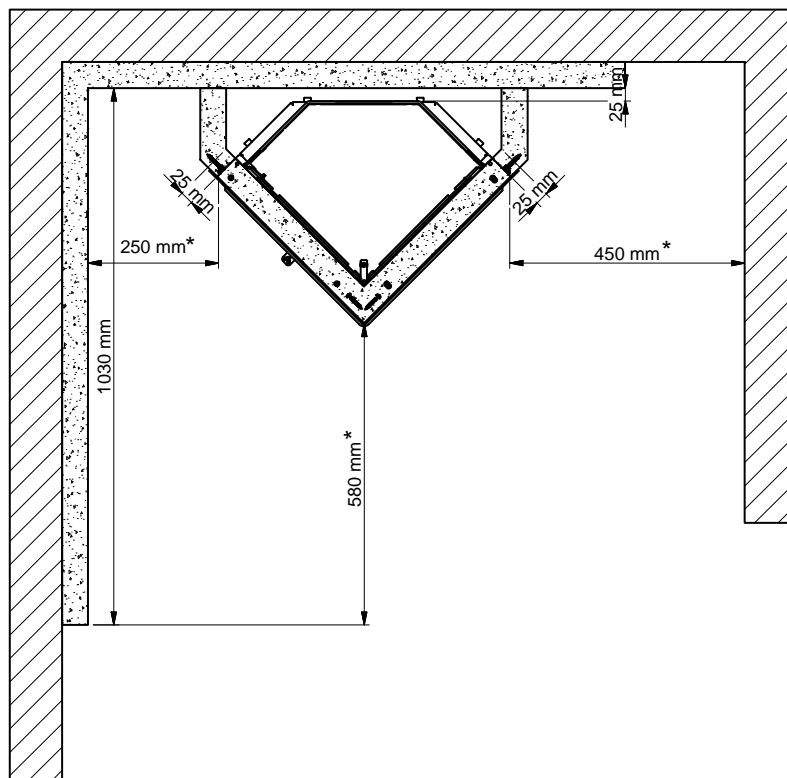

Brennbart materiale



Brannmur, f.eks. 50 mm Jøtul Firewall, 110 mm murstein eller annet materiale med tilsvarende brannfasthet og isolasjonsevne.

Alle mål er angitt i mm.


Alle avstander er angitt som minimum-mål.

Møbleringsavstand: 800 mm. fra glass

\* Avstand til glass

**Oppstilling med isolert loddrett røykrør**


- åpen konstruksjon/omramming

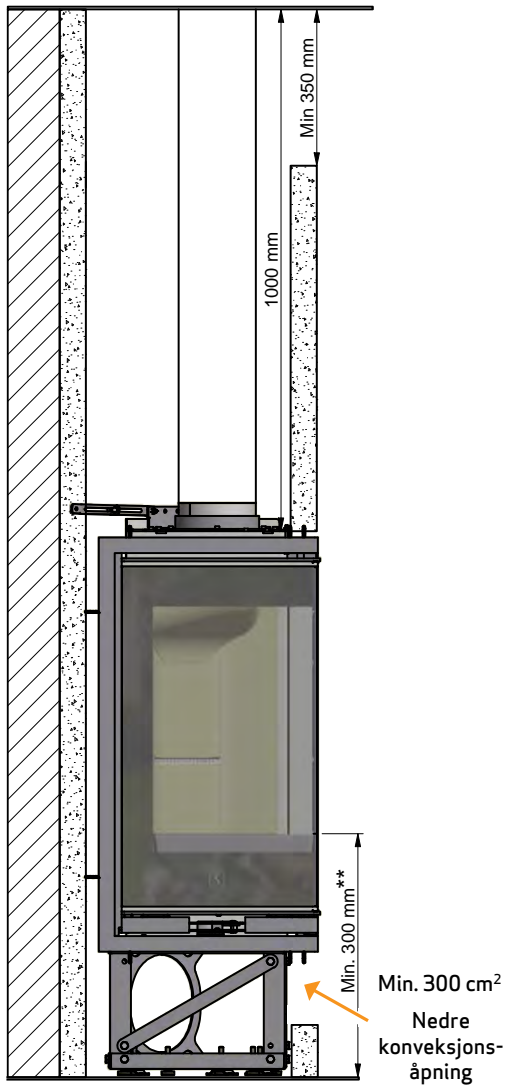


Avstand til brannmur (murstein) forutsetter at det anvendes isolert røykrør helt ned til innbyggingsovnen



**Oppstilling med isolert loddrett røykrør**

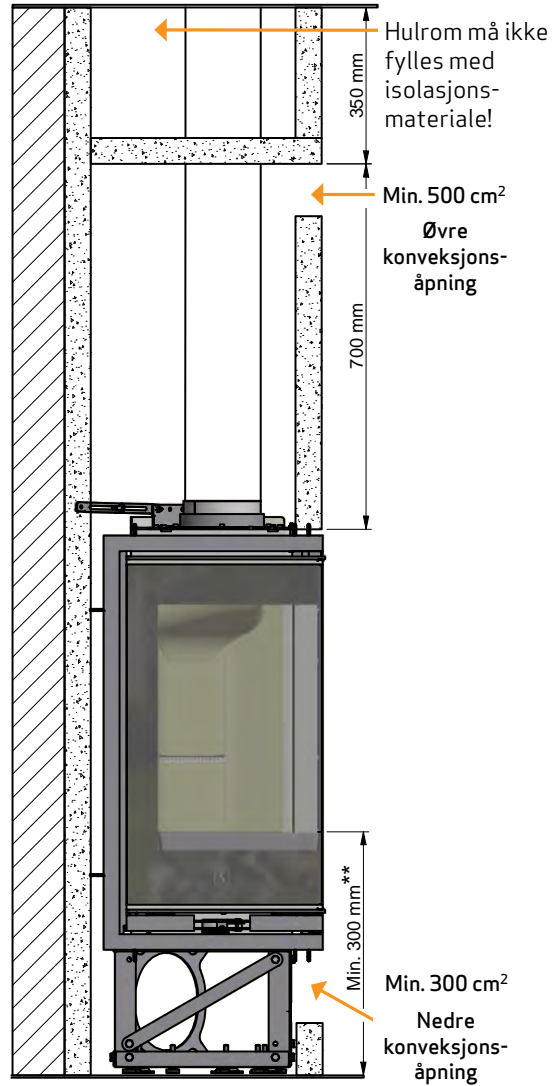-konstruksjon/omramming mot tak

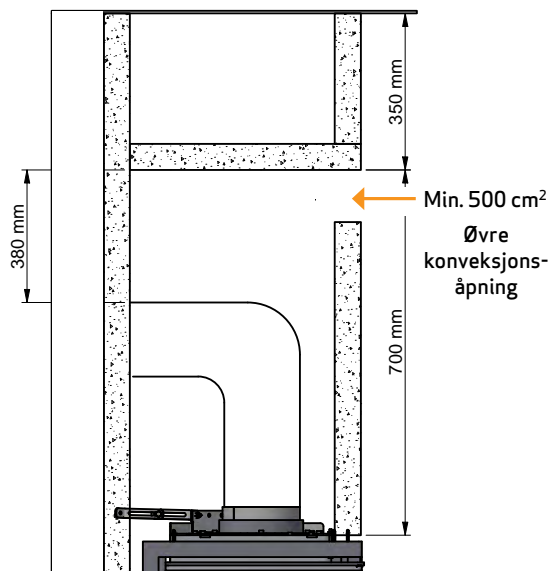

**Oppstilling med uisolert knerør**



-  Brennbart materiale
-  Brannmur, f.eks. 50 mm Jøtul Firewall, 110 mm murstein eller annet materiale med tilsvarende brannfasthet og isolasjonsevne.

Alle mål er angitt i mm.

Alle avstander er angitt som minimum-mål.

Møbleringsavstand: 800 mm. fra glass

\*\* Avstand til brennbar gulv